

Waffenschränke Baureihe WFVS Widerstandsgrad I
ohne Innenfach (MF)
nach VdS 2450 und EN 1143-1

Bauart:

- Tür vierwandig mit einer Gesamttürstärke von 125mm
- Korpus dreiwandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Dreiseitige Verriegelung mit \varnothing 35mm starken Bolzen, auf der Bandseite Sicherung durch feststehende Hintergreiferbolzen
- Sicherung des Schlossbereichs durch Panzerplatten, eine Riegelwerkabdeckung und eine Brennschneidsicherung
- Hitzebeständige und isolierende Füllstoffe nach DIN 4102 in den Wandungen gegen Feuer
- 1 Bohrung zur Befestigung des Tresors im Boden
- Türöffnungswinkel 180 Grad
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Standardlackierung: RAL 7035

Sonderausstattung

gegen Aufpreis:


- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlenkombinationsschloss
- Sonderlackierung
- Sonderanfertigung sowie individuelle Innenausstattungen auf Anfrage möglich

Modell	Außenmaße mm H / B / T	Waffenhalter (WH) Trennwand (TW) Staufächer (SF)	Anzahl: Fachboden Waffenteil (FBW) Fachboden Regalteil (FBR)	Einstellhöhe bis	Gewicht ca. kg
WFVS 150-7MF	1500 / 550 / 500	7 WH	1 FBW	1360 mm	230
WFVS 150-9MF	1500 / 650 / 500	9 WH	1 FBW	1360 mm	250
WFVS 150-5KMF	1500 / 650 / 500	5 WH + TW	1 FBW + 2 FBR	1360 mm	260
WFVS 1575-2MF	1500 / 750 / 550	7 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 3 SF	1 FBW + 3 FBR	1360 mm	300
WFVS 1775-2MF	1700 / 750 / 550	7 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 3 SF	1 FBW + 3 FBR	1560 mm	330
WFVS 1775-4MF	1700 / 750 / 650	7 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 4 WH auf Tür	1 FBW + 3 FBR	1560 mm	350
WFVS 1775-5MF	1700 / 750 / 650	10 WH + 7 WH auf Tür	1 FBW	1560 mm	350
WFVS 1664-1MF	1600 / 640 / 550	8 WH	1 FBW	1460 mm	265
WFVS 1675-1MF	1600 / 750 / 550	10 WH	1 FBW	1460 mm	285
WFVS 165-95MF 2-flg.	1650 / 950 / 620	9WH + 4WH auf Tür + TW	1 FBW + 3 FBR	1510 mm	460
WFVS 165-120MF 2-flg.	1650 / 1200 / 620	13WH + 6WH auf Tür + TW	1 FBW + 3 FBR	1510 mm	520

Durch den vorstehenden Griff erhöht sich die Außentiefe um ca. 50mm.


Alle Modelle mit Putzstockhaltern auf der Türinnenseite (außer Modell 1775-5MF).

WFVS 150-7MF

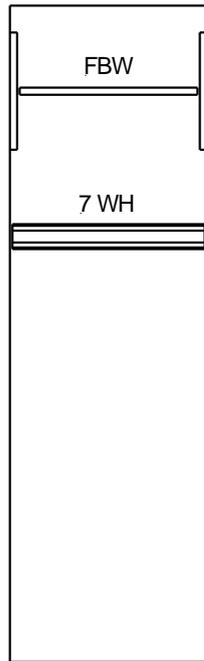


Außenmaß H/B/T
1500/550/500mm

WFVS 150-9MF

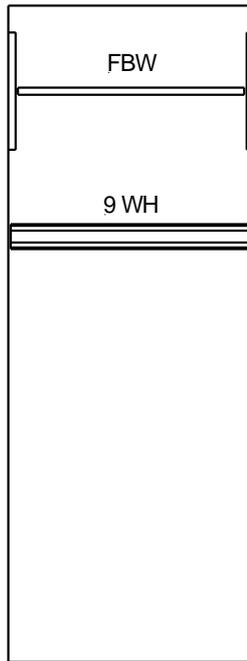


Außenmaß H/B/T
1500/650/500mm

WFVS 150-5KMF

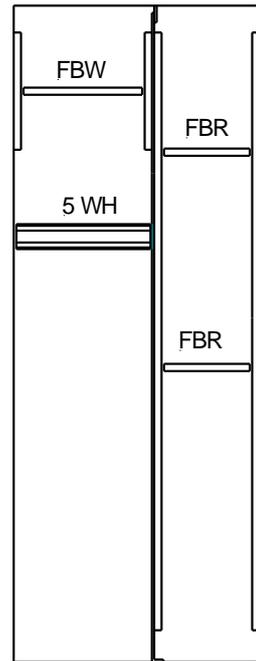


Außenmaß H/B/T
1500/650/500mm

WFVS 1575-2MF

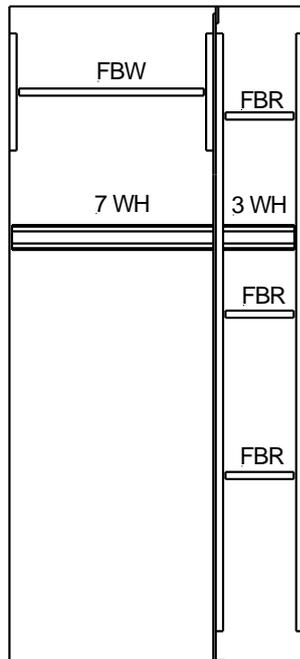


Außenmaß H/B/T
1500/750/550mm

WFVS 1775-2MF

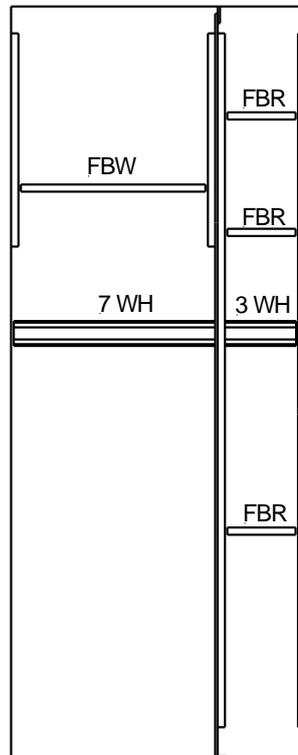


Außenmaß H/B/T
1700/750/550mm

WFVS 1775-4MF

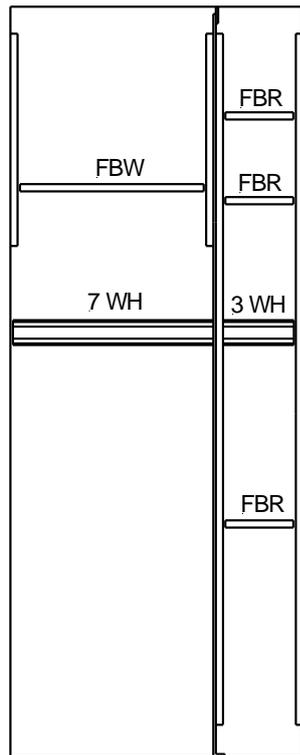


Tür

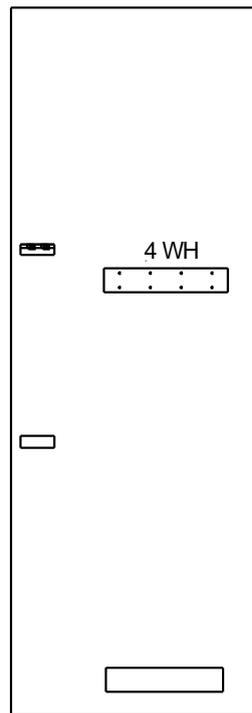


Außenmaß H/B/T
1700/750/650mm

WFVS 1775-5MF

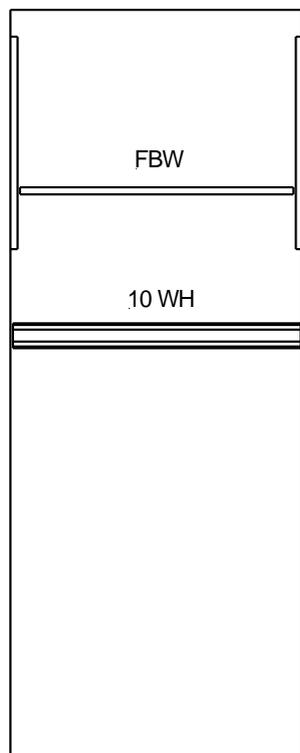


Tür

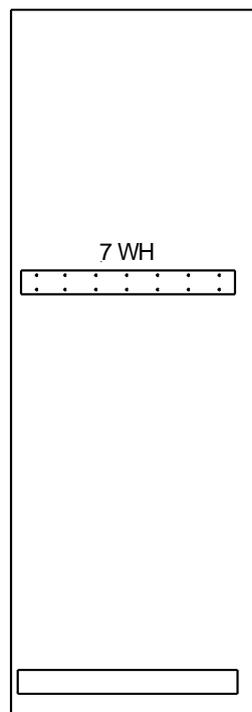


Außenmaß H/B/T
1700/750/650mm

WFVS 1664-1MF

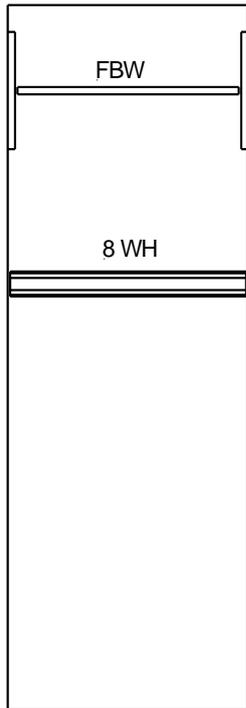

Außenmaß H/B/T
1600/640/550mm



WFVS 1675-1MF

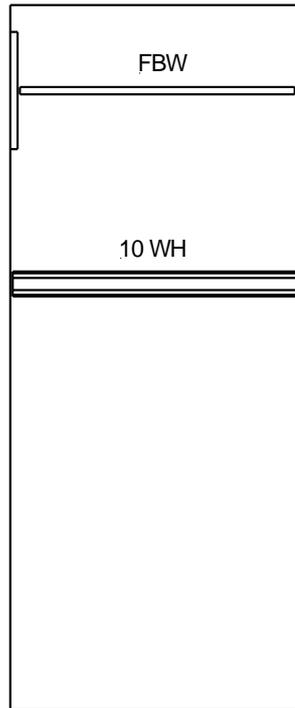


Außenmaß H/B/T
1600/750/550mm

WFVS 165-95MF

Tür links

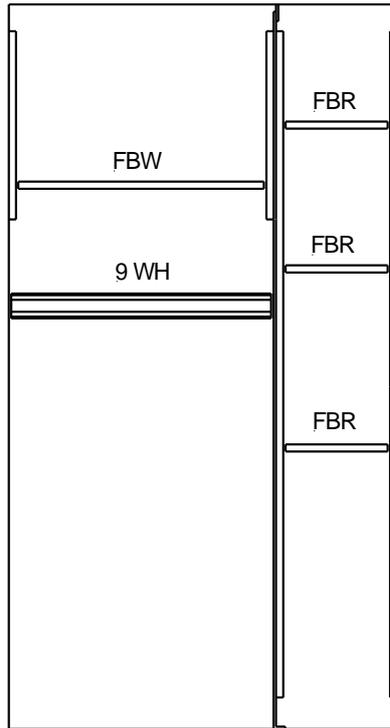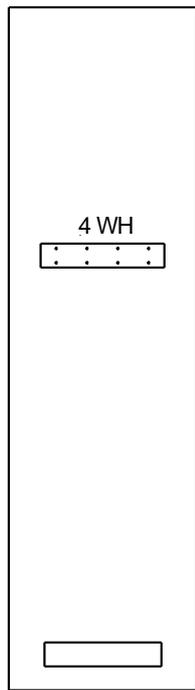



Tür rechts

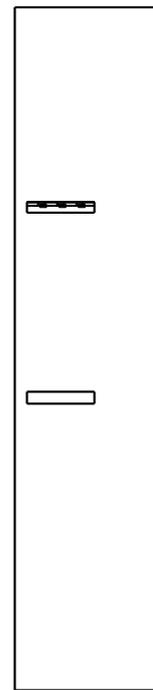

Außenmaß H/B/T
1650/950/620mm

WFVS 165-120MF

Tür links

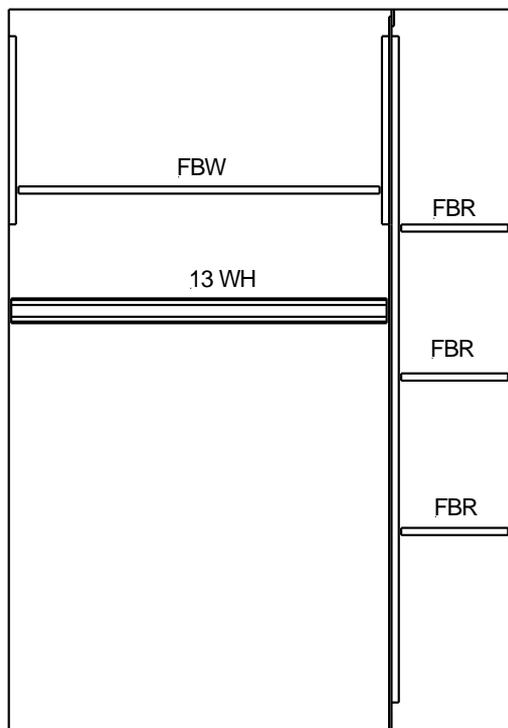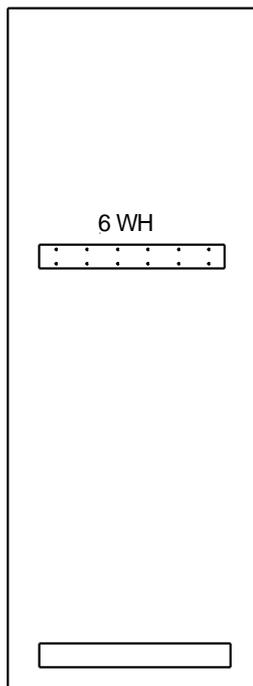

Tür rechts

